


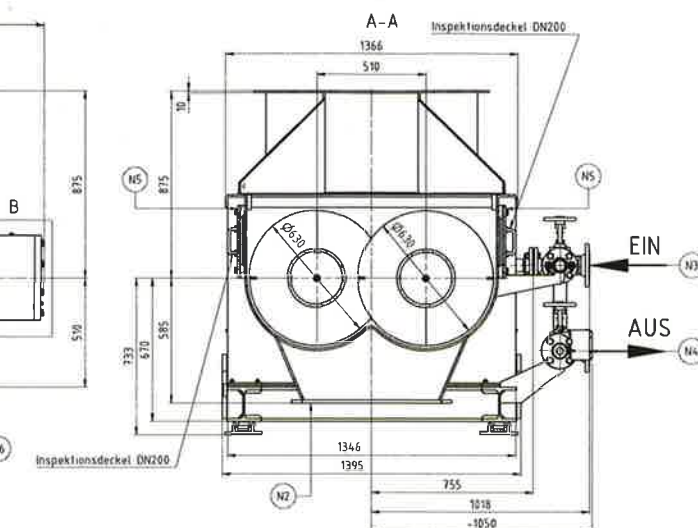


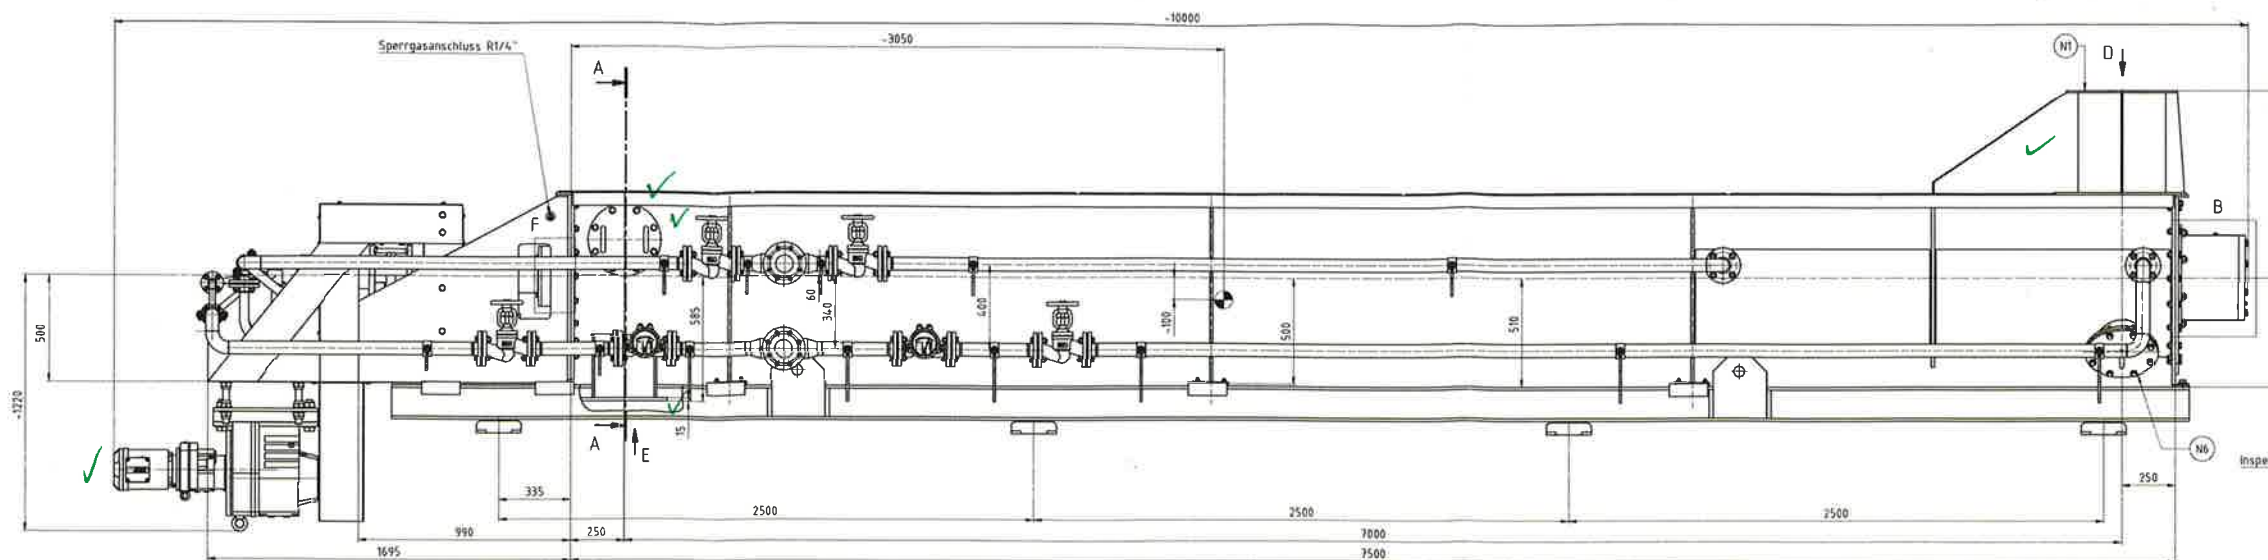


Inflator
Fabr. Peperits + Fuchs
Typ. NCBS-180M40-20

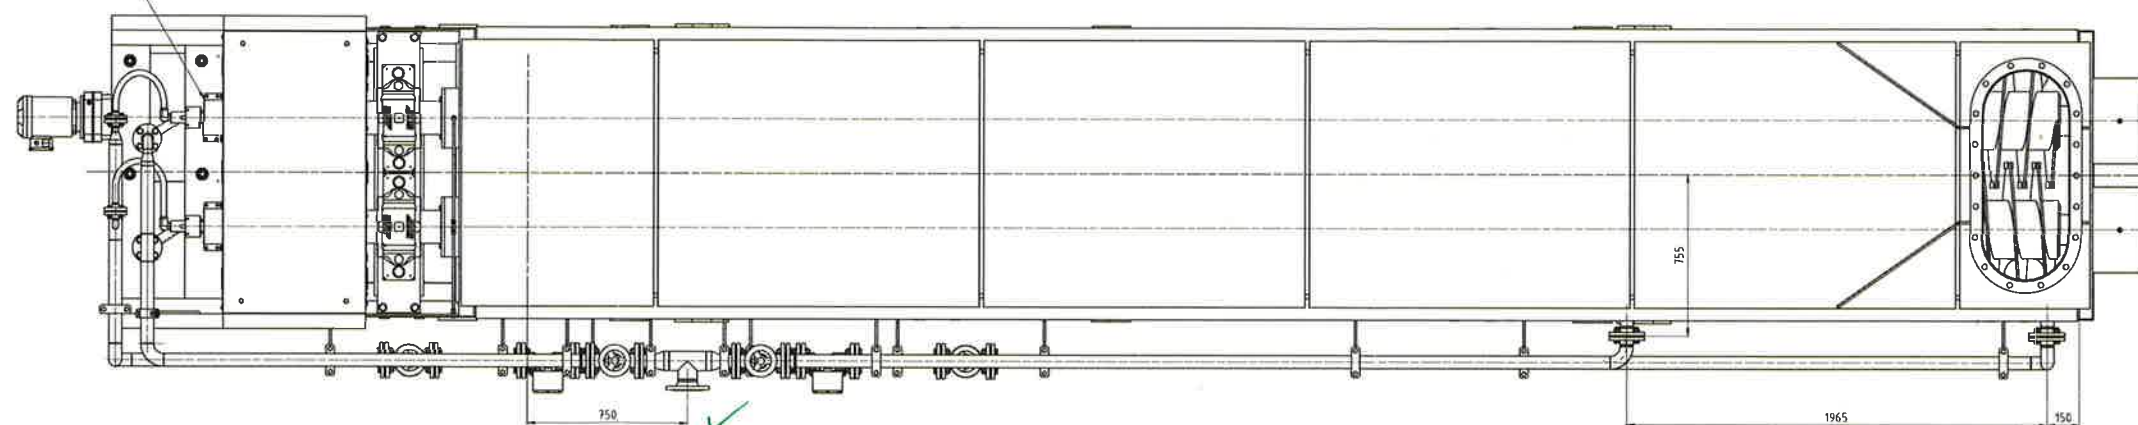


B (1:2,5)

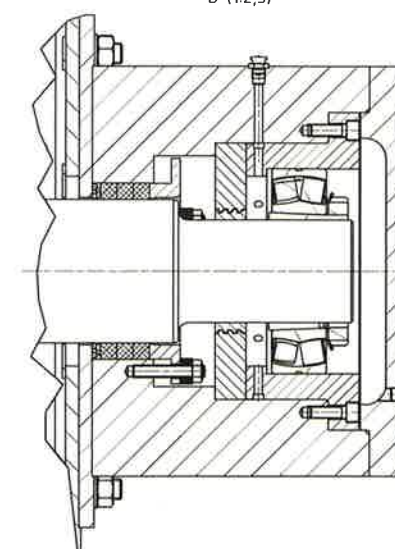



D (1:5)
Einlaufflansch

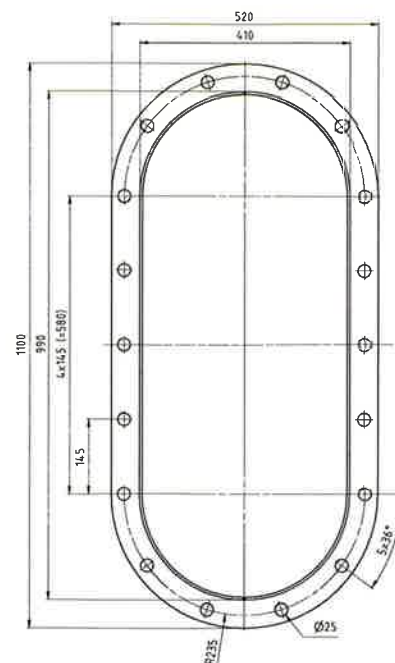

E (1:5)
Auslaufflansch

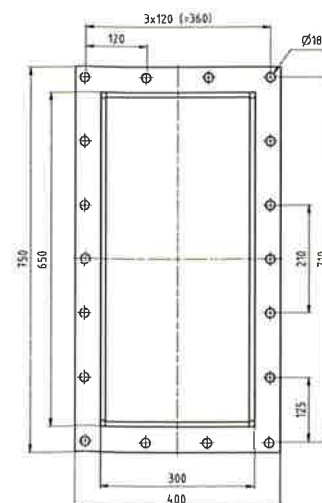

F (1:2)
Wellendurchtritt

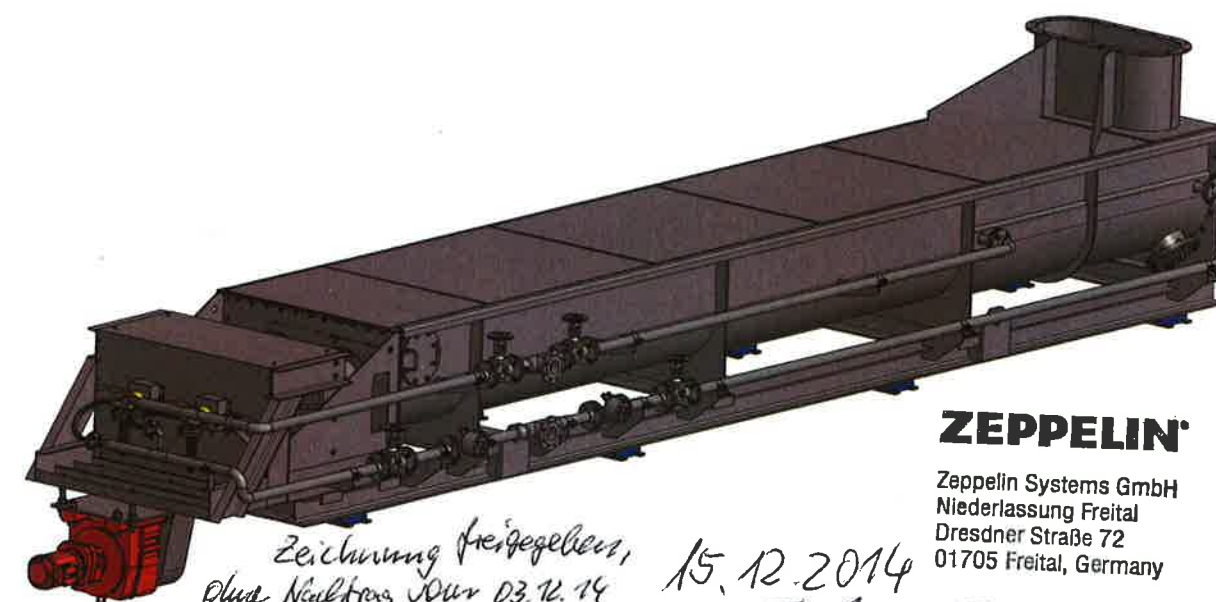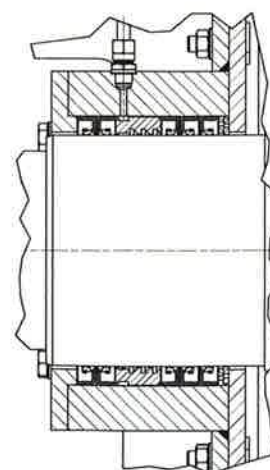

ZEPELIN

Zeppelin Systems GmbH
Niederlassung Freital
Dresdner Straße 72
01705 Freital, Germany

*Zeichnung freigegeben,
ohne Nachtrag vom 03.12.14 15.12.2014
Brot*

Nozzle chart							
Nozzle	Qty	Service	Size	Rating	MAT	Flange	Standard
N1	1	Einlauf	990x410	-	S235JR	-	-
N2	1	Auslauf	650x300	-	S235JR	-	-
N3	1	Kühlmedium EIN	DN80	PN16	C22.8	Typ 11 / B1	DIN EN 1092-1
N4	1	Kühlmedium AUS	DN80	PN16	C22.8	Typ 11 / B1	DIN EN 1092-1
N5	2	Inspektionsöffnung	DN200	-	S235JR	-	-
N6	2	Notauslauf	DN200	-	S235JR	-	-
							gebohrt nach DIN 2576
							gebohrt nach DIN 2576

KOLLEMANN FÖRDER- UND VERFAHRESTECHNIK		DTKSF-DN630; 7000 lg. Genehmigung	
1952		214608_0	
2		2	